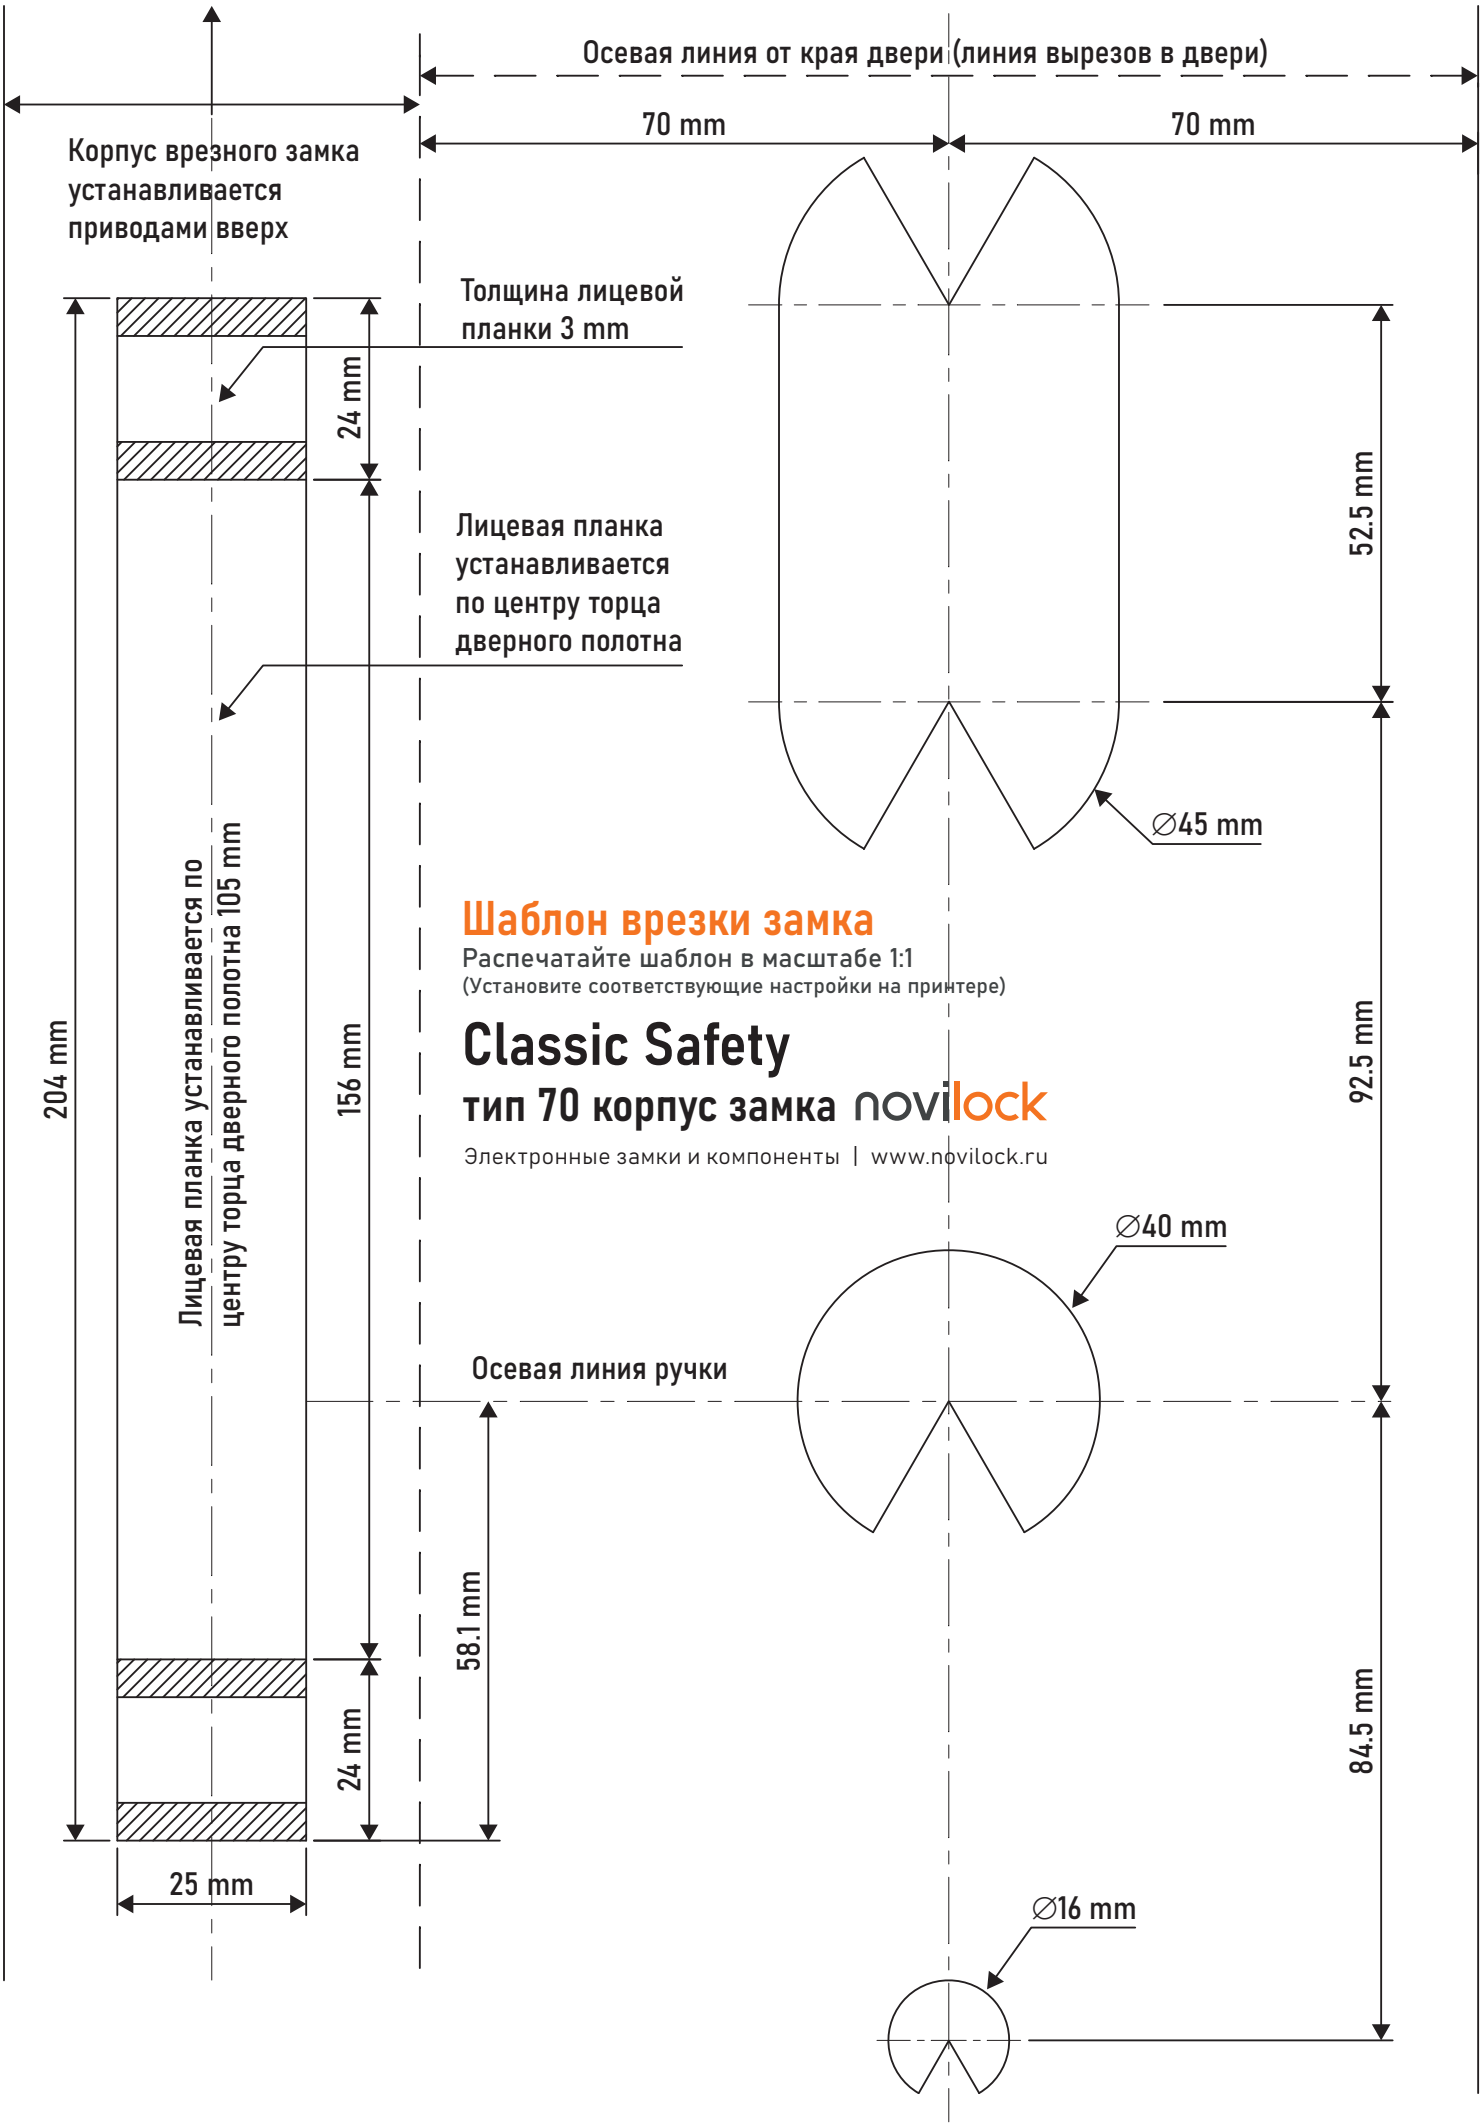
Осевая линия от края двери (линия вырезов в двери)
70 mm
70 mm
Корпус врезного замка устанавливается приводами вверх
Толщина лицевой планки 3 mm
24 mm
Лицевая планка устанавливается по центру торца дверного полотна
52.5 mm
∅45 mm
204 mm
Лицевая планка устанавливается по центру торца дверного полотна 105 mm
156 mm
Шаблон врезки замка
Распечатайте шаблон в масштабе 1:1
(Установите соответствующие настройки на принтере)
Classic Safety
тип 70 корпус замка novilock
Электронные замки и компоненты | www.novilock.ru
92.5 mm
∅40 mm
Осевая линия ручки
58.1 mm
24 mm
84.5 mm
25 mm
∅16 mm